


masterSTEP

MasterSTEP W2 Wide Pro- szeroki podest tylny Fiat Ducato

Przeznaczony dla wersji Furgon

MasterSTEP W2 Wide Pro - breite Hecktrittstufe für Fiat Ducato Für die Kastenwagen-Ausführung

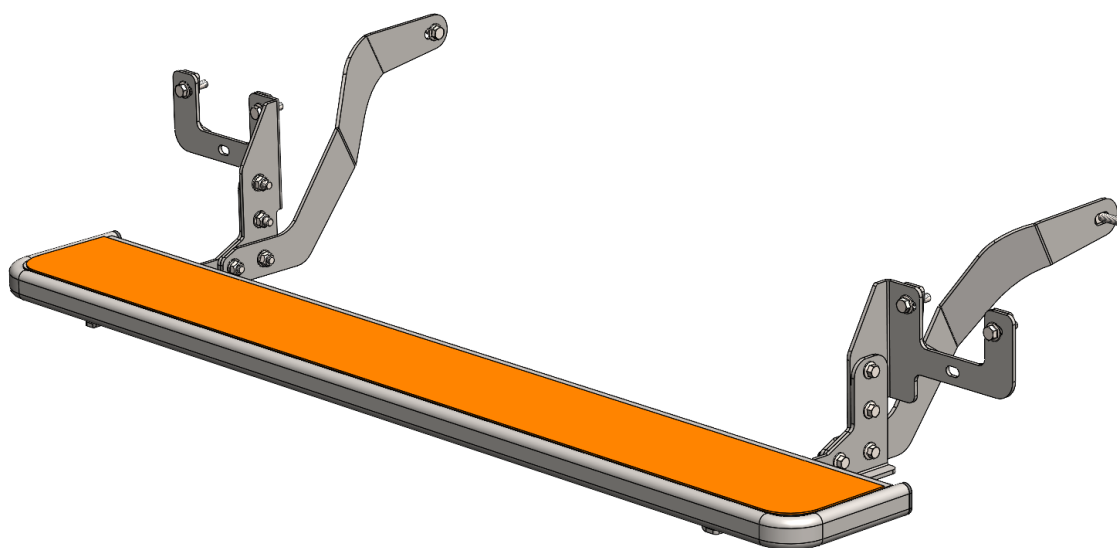

Dopasowany do:

Angepasst an:



PL

DE

Instrukcja montażu dla typu W2-FD.13.2

Montageanleitung für den Typ W2-FD.13.2

2026

PL

Przeznaczenie	
Marka	Fiat Ducato
Rok produkcji	0.62026- >
Typ	Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9
Numer katalogowy	W2-FD.13.2
Dane techniczne	
Max. nacisk na podest:	130 kg

DE

Hecktrittstufe passend für folgende Fahrzeuge	
Marke	Fiat Ducato
Baujahr	06.2026- >
Typ	Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9
Katalognummer	W2-FD.13.2
Technische Daten	
Max. Belastung der Plattform:	130 kg

PL

Zalecenia ogólne:

Punkty montażu podestu podane przez producenta samochodu są zachowane. Podest jest produktem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i powinien być zainstalowany przez wyspecjalizowany personel. W przypadku obecności masy izolacyjnej w miejscu przylegania podestu należy ją usunąć, wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

DE

Allgemeine Empfehlungen:

Die vom Hecktrittstufe vorgegebenen Montagepunkte für die Plattform werden beibehalten. Die Plattform ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und muss von Fachpersonal montiert werden. Falls an der Auflagefläche der Plattform Dämmmaterial vorhanden ist, muss dieses entfernt werden; gebohrte Löcher sind mit Korrosionsschutzfarbe zu behandeln.

Instrukcje / Anweisungen

Uwagi:

1. Podest jest przeznaczony do nadwozi typu furgon Fiat Ducato, w układzie otworów montażowych zgodnym z dokumentacją techniczną produktu. Zestaw jest dostępny w wariantach z odpowiednimi łapami mocującymi do istniejącej ramy
2. Montaż bez ingerencji w konstrukcję ramy.
3. Pasuje do pojazdów w konfiguracji zgodnej z rysunkiem montażowym produktu.
4. Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej pojazdu zabezpieczyć przed korozją.
5. Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.
6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji podestu.


Kommentare/ Bemerkungen:

1. Die Hecktrittstufe ist für Fiat Ducato -Kastenwagen konzipiert; das Lochbild der Befestigungspunkte entspricht der technischen Produktdokumentation. Das Set ist in einer Variante mit passenden Befestigungswinkeln für den vorhandenen Rahmen erhältlich.
2. Montage ohne Eingriff in die Rahmenstruktur.
3. Passend für Fahrzeuge in einer Konfiguration gemäß der Montagezeichnung des Produkts.
4. Alle Beschädigungen der Fahrzeuglackierung sind gegen Korrosion zu schützen.
5. Nach einer Fahrstrecke von 1000 km alle Schrauben und Muttern nachziehen.
6. Jegliche Änderungen an der Konstruktion der Plattform sind unzulässig.

Zalecane wymiary śrub do mocowania podestu

Empfohlene Abmessungen der Schrauben zur Montage des Hecktrittstufens

Zalecany moment dokręcania śrub i nakrętek [Nm]						
Empfohlenes Anziehdrehmomente für metrische Schrauben und Muttern [Nm]						
Klasa śrub/ Schraubenklasse	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	11	27	46	80	125	170
10.9	15	35	65	110	175	240

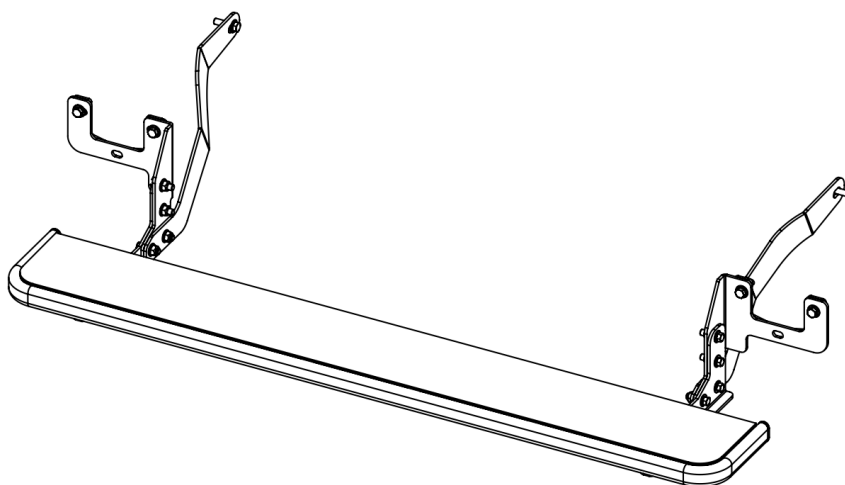

Opis produktu

MasterSTEP W2 Wide Pro to kompaktowy podest tylny do Fiat Ducato przeznaczony do samochodów z nadwoziem typu furgon.

Powierzchnia **136 × 19 cm** tworzy szeroki i wygodny punkt podparcia podczas wchodzenia i wychodzenia z przestrzeni ładunkowej. To rozwiązanie przeznaczone szczególnie do samochodów, w których z tylnych drzwi korzysta się wielokrotnie w ciągu dnia. Stalowa konstrukcja, metalowa powierzchnia robocza i mata antypoślizgowa tworzą prosty, wytrzymały podest do codziennej pracy.

136 × 19 cm | maks. 136 kg | dedykowane mocowanie | bez wiercenia | współpracuje z fabrycznymi czujnikami parkowania

Szeroka powierzchnia do codziennej pracy

Podest ma **136 cm długości i 19 cm szerokości**, dzięki czemu zapewnia wygodną powierzchnię wejścia na znacznej części szerokości tyłu pojazdu.

Nie trzeba szukać niewielkiego punktu podparcia przy wchodzeniu do samochodu. Szeroka powierzchnia pozwala swobodnie postawić stopę podczas załadunku, rozładunku i codziennego korzystania z przestrzeni ładunkowej.

Metalowa powierzchnia robocza została pokryta matą antypoślizgową, która poprawia przyczepność obuwia również wtedy, gdy podest jest mokry lub zabrudzony.

Podest wykorzystuje dedykowany system mocowania do podwozia Fiat Ducato (Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9).

Montaż nie wymaga wiercenia ani ingerencji w tylny zderzak pojazdu.

Współpracuje z fabrycznymi czujnikami parkowania

MasterSTEP W2 Wide Pro został zaprojektowany z uwzględnieniem samochodów wyposażonych w fabryczne czujniki parkowania. Po prawidłowym zamontowaniu podestu czujniki działają właściwie. Nie ma potrzeby ich przenoszenia, wyłączenia ani modyfikowania instalacji pojazdu.

Najważniejsze cechy MasterSTEP W2 Wide Pro

- Duża powierzchnia podestu: 136 × 19 cm
- stalowa konstrukcja
- metalowa powierzchnia robocza
- mata antypoślizgowa
- czarna konstrukcja i czarna mata w standardzie
- inne kolory maty dostępne na zamówienie
- dedykowane mocowanie do podwozia
- montaż bez wiercenia
- bez ingerencji w tylny zderzak
- współpraca z fabrycznymi czujnikami parkowania

Co otrzymujesz w zestawie?

Zestaw MasterSTEP W2 Wide PRO 136 × 19 cm wraz z kompletem dedykowanych elementów montażowych do Fiat Ducato.

Produktbeschreibung

Der MasterSTEP W2 Wide Pro ist eine kompakte Hecktrittstufe für den Fiat Ducato in der Kastenwagen-Ausführung.

Die **136 × 19 cm** große Fläche bietet einen breiten und komfortablen Standpunkt beim Ein- und Aussteigen in den Laderaum. Diese Lösung eignet sich besonders für Fahrzeuge, bei denen die Hecktüren mehrmals täglich genutzt werden.

Die Stahlkonstruktion, die Metall-Trittfläche und die Antirutschmatte bilden eine einfache, robuste Trittstufe für den Arbeitsalltag.

136 × 19 cm | max. 136 kg | fahrzeugspezifische Befestigung | kein Bohren erforderlich | kompatibel mit werkseitigen Parksensoren

Breite Trittfläche für den Arbeitsalltag

Die Trittstufe ist **136 cm lang und 19 cm breit** und bietet somit eine komfortable Einstiegsfläche über einen Großteil der Fahrzeugheckbreite.

Beim Einsteigen in das Fahrzeug muss nicht erst mühsam nach einem kleinen Standpunkt gesucht werden. Die breite Fläche ermöglicht einen sicheren Stand beim Be- und Entladen sowie bei der täglichen Nutzung des Laderaums.

Die Metall-Trittfläche ist mit einer Antirutschmatte versehen, die auch bei Nässe oder Verschmutzung für guten Halt der Schuhe sorgt.

Die Trittstufe nutzt ein fahrzeugspezifisches Befestigungssystem für das Fahrgestell des Fiat Ducato (Kastenwagen X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9).

Die Montage erfordert weder Bohren noch Eingriffe in die hintere Stoßstange des Fahrzeugs. Kompatibel mit werkseitigen Parksensoren


Der MasterSTEP W2 Wide Pro wurde speziell für Fahrzeuge mit werkseitigen Parksensoren entwickelt. Nach der fachgerechten Montage der Trittstufe funktionieren die Sensoren einwandfrei. Es ist weder eine Versetzung oder Deaktivierung der Sensoren noch ein Eingriff in die Fahrzeugelektrik erforderlich.

Die wichtigsten Merkmale des MasterSTEP W2 Wide Pro

- Große Trittflächenabmessungen: 136 × 19 cm
- Stahlkonstruktion
- Trittfläche aus Metall
- Anti-Rutsch-Matte
- Standardmäßig schwarze Konstruktion und schwarze Matte
- Weitere Mattenfarben auf Anfrage erhältlich
- Fahrzeugspezifische Befestigung am Chassis
- Montage ohne Bohren
- Kein Eingriff in die Heckstoßstange
- Kompatibel mit werkseitigen Parksensoren Lieferumfang

Set MasterSTEP W2 Wide PRO (136× 19 cm) inklusive fahrzeugspezifischem Montagematerial für den Fiat Ducato


Zestawienie części-widoki / Teileliste – Ansichten

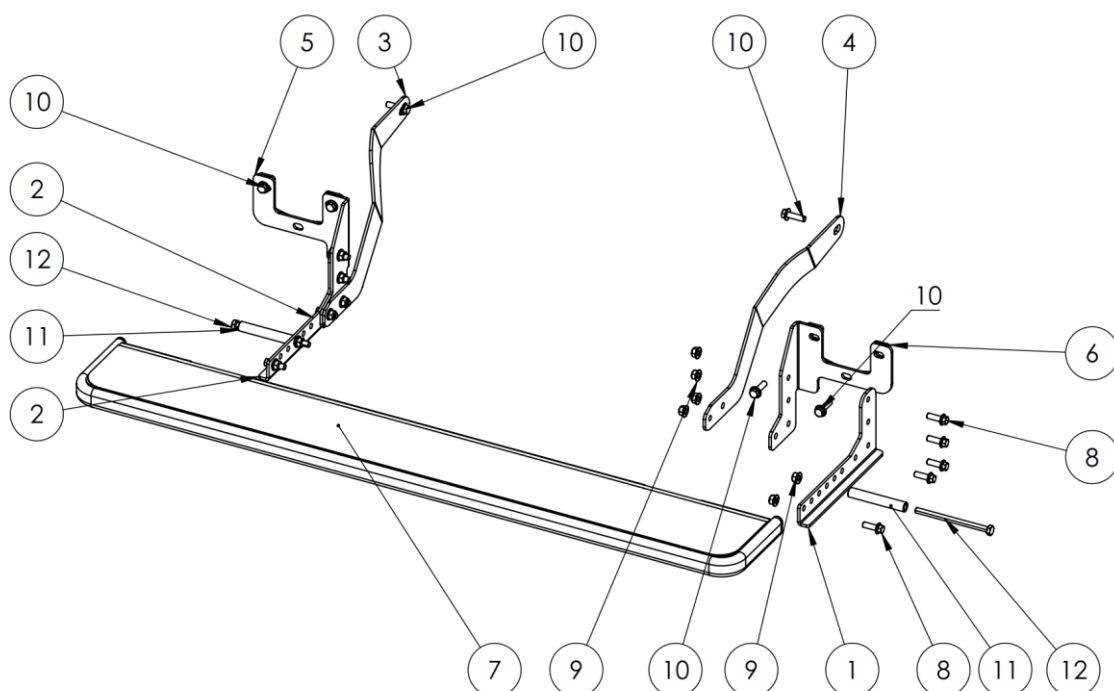


Części zamienne / Ersatzteilenliste

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	MS-03.04.01 Kątownik mocujący ramę Ducato W2 L Befestigungswinkel Links	1
2	MS-03.04.01 Kątownik mocujący ramę Ducato W2 P Befestigungswinkel Rechts	1
3	MS-03.04.02 Odciąg mocujący stopień Ducato W2 P Z-Profile Rechts	1
4	MS-03.04.02 Odciąg mocujący stopień Ducato W2 L Z-Profile Links	1
5	MS-03.03.00 Łapa mocująca Ducato W2 L Befestigungsklammer	1
6	MS-03.03.00 Łapa mocująca Ducato W2 PBefestigungsklammer	1
7	MS-W2-136 x 19 Stopień kpl Treppenabsatz	1
8	Śruba_Schraube DIN 6921 M10 x 30	10
9	Nakrętka_Mutter DIN 6926- M10	12
10	Śruba_Schraube DIN 6921 - M10x1.25 x 35 x 35-C	6
11	MS-03.06.05 Tulejka stopnia 18 x115 RM W2 Montagehülse	2
12	Śruba sześciokątna /Schraube- M10 x 150 x 26 DIN 931	2

Instrukcja montażu / Montageanleitung

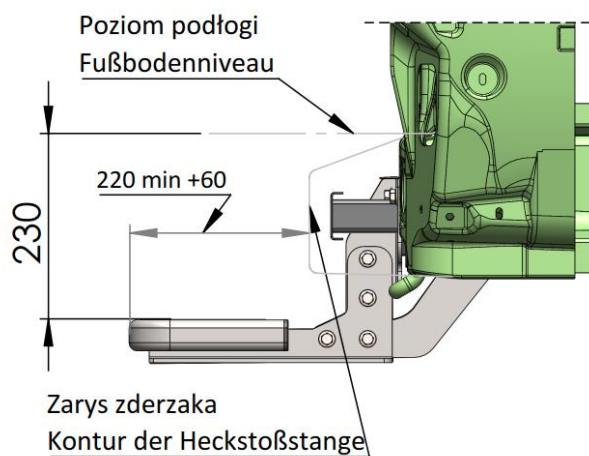

Rys 1.1 Prawidłowe wymiary po montażu podestu do pojazdu.
Korrekte Abmessungen nach der Montage der Plattform am Fahrzeug.

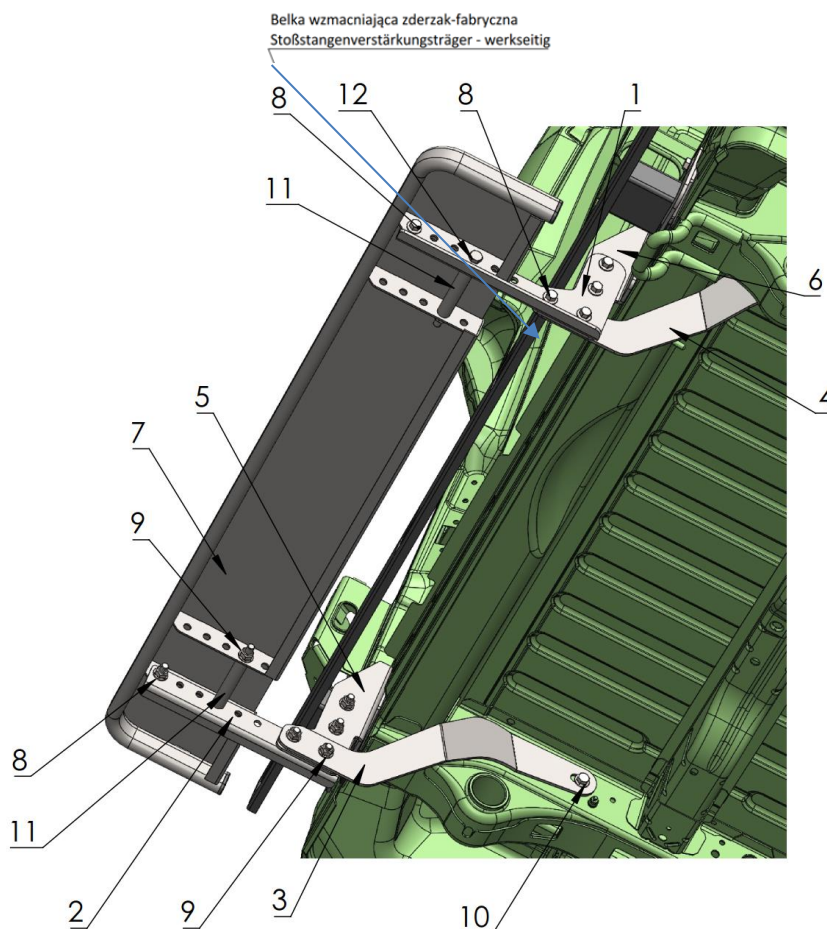

Rys 1.2 Widok montażowy przykręconego zespołu podestu do ramy pojazdu.
Montageansicht der am Fahrzeugrahmen verschraubten Podestbaugruppe.

Instrukcja montażu / Montageanleitung

1. Zdemontuj zderzak z tworzywa. Odkręć śruby M10x35 Poz 10 Belki wzmacniającej zderzak (Rys. 1.2) z jednej strony i przykręć Łapę W2 L Poz. 5. Powtórz operację z drugiej strony i przykręć Łapę W2 P Poz.6.
 2. Do pojazdu przykręć Odciaży mocujące Poz. 3 i 4 używając śrub M10x35 Poz.10.
 3. Skręć wstępnie Odciaży mocujące Poz. 3 i 4 z kątownikami Poz 1 i 2 śrubami -użyj do tego Śrub M10x30 Poz 8 i nakrętek M10 Poz. 9.
 4. Skręć podest (stopień) Poz 7 z kątownikami Poz 1 i 2 używając śrub M10x150 Poz. 12 i Tulejek Poz 11 Dokręcają to nakrętkami M10 Poz.9
 5. Po montażu dokręć wszystkie śruby właściwym momentem używając klucza dynamometrycznego.
 6. Warto na koniec zabezpieczyć wystające gwinty śrub odpowiednim środkiem antykorozyjnym.
-
1. Demontieren Sie den Kunststoffstoßfänger. Lösen Sie die Schrauben M10x35 (Pos. 10) am Stoßfängerträger (Abb. 1.2) auf einer Seite und schrauben Sie die Halterung W2 L (Pos. 5) an. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite und schrauben Sie die Halterung W2 R (Pos. 6) an.
 2. Schrauben Sie die Befestigungsstreben (Pos. 3 und 4) unter Verwendung der Schrauben M10x35 (Pos. 10) am Fahrzeug fest.
 3. Verschrauben Sie die Befestigungsstreben (Pos. 3 und 4) vorläufig mit den Winkelprofilen (Pos. 1 und 2);-verwenden Sie hierfür die Schrauben M10x30 (Pos. 8) und die Muttern M10 (Pos. 9).
 4. Verschrauben Sie die Trittstufe (Pos. 7) mit den Winkelprofilen (Pos. 1 und 2) unter Verwendung der Schrauben M10x150 (Pos. 12) und der Distanzhülsen (Pos. 11). Sichern Sie die Verbindung mit den Muttern M10 (Pos. 9).
 5. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels fest.
 6. Es empfiehlt sich, die überstehenden Gewindeenden abschließend mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel zu behandeln.





MASTERHAK
producent haków holowniczych

Karta gwarancyjna

1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na konstrukcję oraz 12 miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą licząc od daty zakupu.
2. Zakres gwarancji obejmują wady jakościowe wynikające z winy producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej wyrób, którego uszkodzenie nastąpiło wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi i eksploatacji oraz w wyniku normalnego zużycia.
4. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
5. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium UE.
6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
7. Karta gwarancyjna nie wypełniona uniemożliwia wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji.
8. Uwaga. MasterSTEP W2 WidePro wykorzystuje rozwiązanie konstrukcyjne opracowane przez masterHAK, zgłoszone do Urzędu Patentowego RP – nr zgłoszenia P.457048.

Garantiekarte

1. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 24 Monaten auf die Konstruktion und von 12 Monaten auf die Lackierung, gerechnet ab dem Kaufdatum.
2. Der Garantiebereich erstreckt sich auf Qualitätsmängel, die auf ein Verschulden des Herstellers zurückzuführen sind.
3. Von der Garantie ausgeschlossen sind Produkte, deren Beschädigung durch Nichtbeachtung der Vorschriften für die ordnungsgemäße Bedienung und Nutzung sowie durch normalen Verschleiß entstanden ist.
4. Der Austausch eines mangelhaften Produkts erfolgt am Kaufort oder direkt beim Hersteller.
5. Der räumliche Geltungsbereich der Garantie umfasst das Gebiet der EU.
6. Die Garantie für die verkaufte Ware schließt die Rechte des Käufers bei Vertragswidrigkeit der Ware weder aus noch schränkt sie diese ein oder setzt sie aus.
7. Eine nicht ausgefüllte Garantiekarte schließt die Geltendmachung von Garantieansprüchen aus.
8. Hinweis: MasterSTEP W2 Wide Pro verwendet eine von masterHAK entwickelte Konstruktionslösung, die beim Patentamt der Republik Polen angemeldet wurde – Anmelde Nummer P.457048.

Podest do samochodu:/ Anhängerkupplung für folgende Fahrzeuge	
Producent/ Hersteller	Fiat
Model/ Model	Ducato
Typ/ Typ	Furgon X250 / X290 / Serie 8 / Serie 9
Nr katalogowy/ Katalognummer	W2-FD.13.2
Nr rejestracyjny pojazdu/ Fahrzeugkennzeichen	
Data produkcji/ Herstellungsdatum	
Data zakupu/ Kaufdatum	
Data reklamacji/ Datum der Beschwerde	



MASTERHAK
producent haków holowniczych

Kontakt

Szukasz sprawdzonego partnera do współpracy?

Suchen Sie einen zuverlässigen Kooperationspartner?

Kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung.

PL
DE

NAPISZ WIADOMOŚĆ/ SCHREIBEN SIE EINE
NACHRICHT kontakt@masterhak.com

Janusz Michalak – właściciel / Inhaber

ZADZWOŃ/ RUFEN SIE UNS
AN
[+48 618 138 352](tel:+48618138352)

ZOBACZ NASZĄ STRONĘ/ BESUCHEN SIE UNSERE
WEBSITE www.masterhak.com

Dane firmy / Registrierungsdaten:

[masterHAK Sp.Zo.o.](#)
[ul. Jesionowa 4, 62-022 Rogalin, Polska /Polen](#)
[NIP 777-33-99-634](#)

PRODUKTFAMILIE



W1

Wide Comfort

Breites Trittbrett
mit Auflage
136 x 21 cm



W2

Wide Pro

Breites Trittbrett
für den Arbeitseinsatz
136 x 19 cm



C1

Compact

Schmales Trittbrett
links/rechts
70 x 19 cm



T1

TowStep

Trittstufe für
AHK-Traverse
47 x 19 cm



T2

GridStep

Trittstufe für
den Kugelkopf
100 x 16 cm